


# Technická data

Nepřímotopné vysoce výkonné ohřivače vody  
(pro kondenzační kotle)

## HRS 300, 400, 500

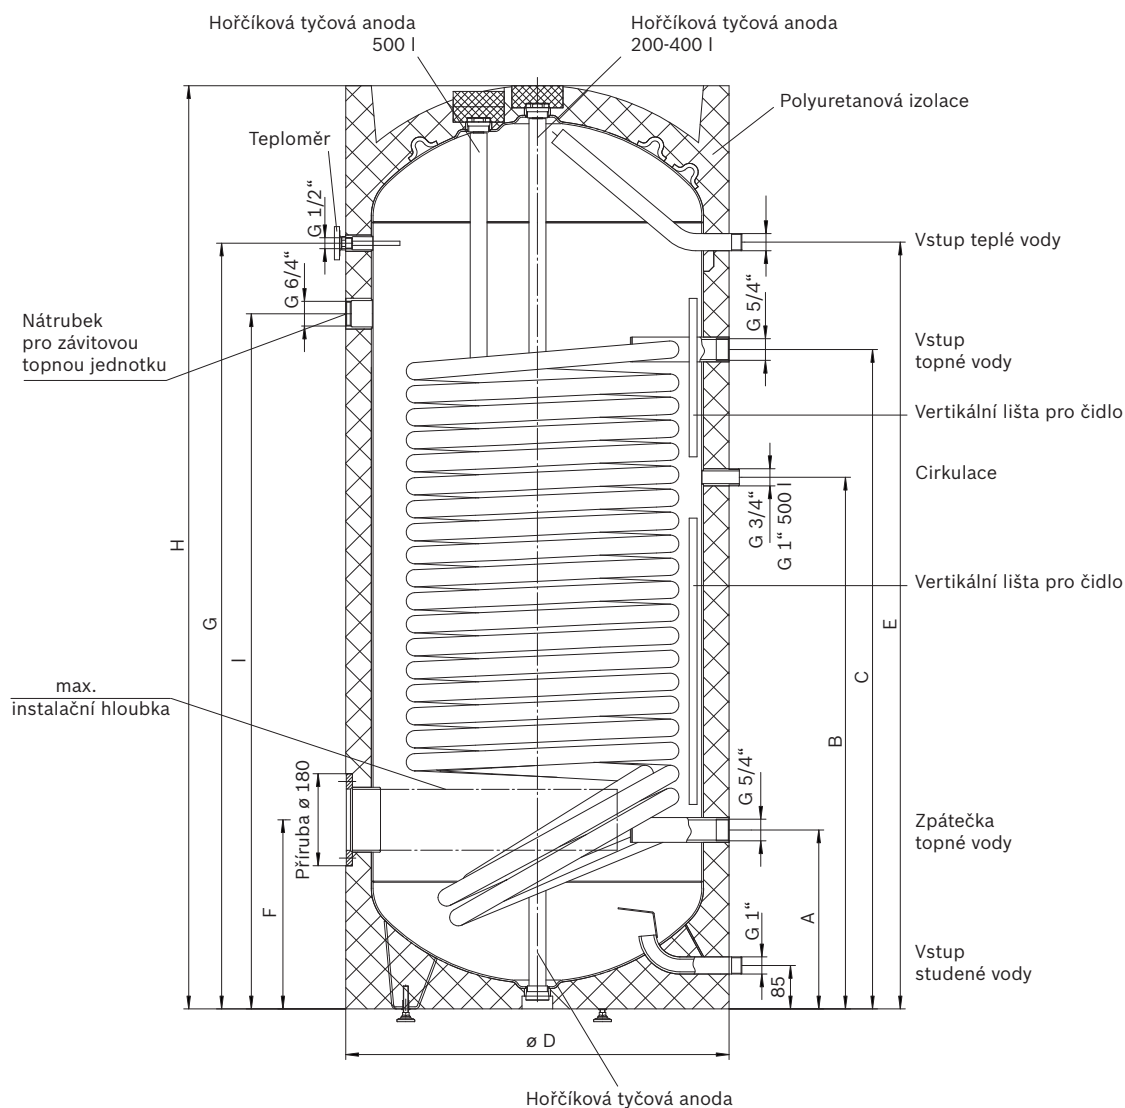

Typ	Rozměry v mm									Klopná výška mm	Instalační hloubka příruby mm	Přestupní plocha m <sup>2</sup>	Hmotnost kg	Objem výměníku l	Instalační hloubka závit. top. jednotky m
	H	D	A	B	C	E	F	G	I						
HRS 300	1435	680	320	840	990	1160	345	1156	1050	1595	450	3,5	170	2,2	590
HRS 400	1800	680	320	1000	1260	1525	345	1521	1330	1930	450	5,0	212	2,5	590
HRS 500	1806	760	350	1040	1290	1500	370	1498	1360	1965	530	6,0	254	2,7	670